


## Registrador de datos de temperatura ambiente Bluetooth InTemp

### Registrador de datos de temperatura inalámbrico con certificación NIST y sensor interno

El registrador de datos InTemp CX403 cuenta con un sensor interno para monitorear la temperatura ambiente. Este registrador, que se comunica de forma inalámbrica a través de Bluetooth con dispositivos móviles, cuenta con una pantalla LCD incorporada para ver la temperatura ambiente, capacidades avanzadas de alarma sonora y visual para notificar las variaciones de temperatura y una certificación de calibración del NIST.

Con el CX Gateway opcional, puede recibir notificaciones remotas de las variaciones de temperatura y descargar automáticamente los datos de los registradores dentro del alcance del dispositivo. Obtenga más información sobre CX Gateway.

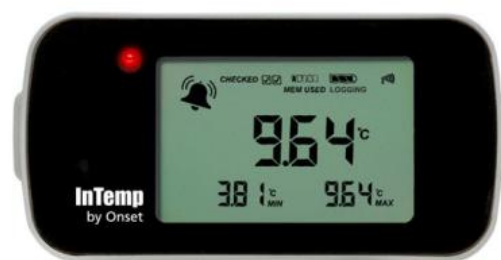

### Obtenga más información sobre nuestras soluciones móviles y en la nube compatibles:

- InTempConnect Un control de centro de comando de datos basado en la nube para monitorear todos los registradores a lo largo de su cadena de suministro global
- Aplicación InTemp Una aplicación móvil gratuita que agiliza la configuración y la lectura del registrador, y carga automáticamente los informes en InTempConnect
- InTempVerify Una aplicación móvil gratuita que gestiona los permisos de los usuarios y la activación de las descargas de datos por parte de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento

## Funciones:

¿A quién va dirigido?

Requerido para seguir los requisitos de GDP y GMP, específicamente.

Características del CX403

<ul style="list-style-type: none"><li>• Solo sensor interno (sin sonda)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumple con GDP/GMP</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerado a temperatura ambiente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se integra con plataformas móviles y en la nube para una solución que cumple con la norma 21 CFR Parte 11</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla de fácil lectura con temperaturas mínimas/máximas actuales y diarias</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmisión Bluetooth de datos y estados de alarma</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración del registrador y descarga de datos en segundos, sin necesidad de PC ni cable</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alertas en tiempo real y descargas automáticas de datos con el dispositivo <a href="#">CX Gateway</a> opcional</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Precisión de +/- 0,5 °C para lecturas de temperatura fiables</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentado por batería para proteger contra la pérdida de energía local</li></ul>

## Características:

### Sensor de temperatura ambiente

<b>Gama</b>	De -30°C a 70°C (De -22° a 158°F)
<b>Exactitud</b>	±0,5 °C de -15 °C a 70 °C (±0.9 °F de 5 ° a 158 ° F) ±1,0 °C de -30 °C a -15 °C (±1.8 °F de -22 ° a 5 °)
<b>Resolución</b>	0,024 °C a 25 °C (0.04 °F a 77 °F)
<b>Calibración del NIST</b>	Calibración NIST de un solo punto

### Leñador

<b>Potencia de radio</b>	1 mW (0 dBm)
--------------------------	--------------

## Contáctanos

**Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs)**  
**(Viernes de 9 a 16 hrs)**

- ▶ Correo electrónico: [Ventas@unisource.cl](mailto:Ventas@unisource.cl)
- ▶ Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

### **Dirección**

Camino a San Jose de Mapo #06697, Loteo la Vizcachas.  
Sitio 15 Puntente Alto