

SKYWATCH®



WWS

AWS


Sistemas de alerta

Velocidad del viento

Velocidad del viento

Temperatura

Humedad

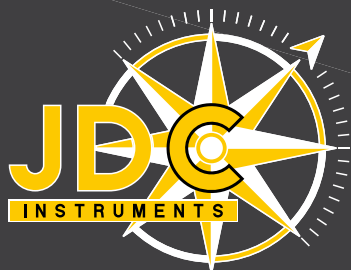

Controla tu entorno
y conseguirás una protección total.

SWISS  MADE

SKYWATCH®



WWS

Velocidad del viento
Alarmas
Luz y sonido
2 minutos / 2 máx.

kit básico

Caja de presentación
Hélice con cable de 15m

Opciones

Salida de relé
Estuche a prueba de agua
Longitud del cable hasta 300 m
Otras hélices bajo pedido

Velocidad del viento
Alarmas
visuales y sonoros
2 minutos / 2 máx.

Paquete de inicio


Caja de presentación
Hélice con cable de 15m

Opciones

Salida de relé
Carcasa impermeable
Longitud del cable hasta 300 m
Otras hélices bajo pedido



Hélice multieje



Sensor de viento



AWS

Velocidad del viento
Temperatura
Humedad

Alarmas

Luz y sonido

2 para velocidad del viento (baja, alta) 2
para temperatura (mínima, máxima)

2 para humedad (mín., máx.)

kit básico

Caja de presentación
Hélice con cable de 15m
Sensor TH con cable de 5m

Opciones

Salida de relé
Longitud del sensor de viento de hasta 300 m.
Sensor THW con cable de 5m

Características comunes

Unidades de velocidad del viento: mph - km/h - m/s - nudos

Rango de medición: de 5 a 255 km/h
Precisión de la velocidad del viento: $\pm 3\%$ horizontalmente

Temperatura de funcionamiento: de -20°C a 70°C

2 pilas AA

Fuente de alimentación externa en opción Dimensiones: 100 x 100 x 35 mm

Velocidad del viento
Temperatura
Humedad

Alarmas

visuales y sonoros

2 para velocidad del viento (baja, alta) 2 para
temperatura (mínima, máxima)
2 para humedad (mín., máx.)

Paquete de inicio

Caja de presentación
Hélice con cable de 15m
Sensor TH con cable de 5m

Opciones

Salida de relé
Sensor de viento hasta 300m
Sensor THW Cable de 5m

Características comunes

Unidades de medida: km/h - m/s - mph - nudos

Rango de medición: 5 a 255 km/h

Precisión del viento: $\pm 3\%$ en el plano horizontal

Temperatura de funcionamiento: de -20°C a 70°C 2 pilas LR6

Fuente de alimentación externa opcional

Dimensiones: 100 x 100 x 35 mm



TH-sensor



sensor THW



Contactanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs) (Viernes de 9 a 16 hrs)

Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección

José Luis Araneda 253, Nuñoa, of. 401. RM

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso